




Toujours Prêt à l'Emploi : La Station de Recharge Mobile

À un Prix Spécial


La station de recharge mobile de LAPP relie les véhicules électriques directement à la source d'électricité et permet une recharge mobile simple via des prises de courant domestiques (CEE 7/3, fiche de type E/F). Parfait pour le garage à la maison ou comme câble de recharge de secours en déplacement. Permet une charge sûre et stable jusqu'à 1,8 kW ou 2,3 kW.

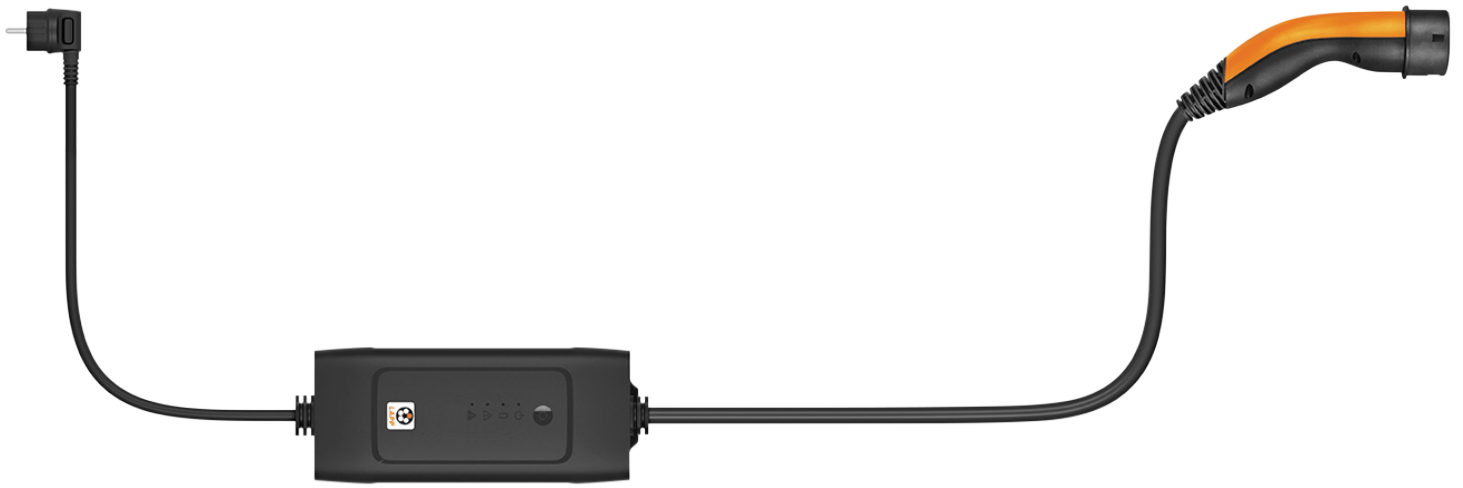

LAPP MOBILITY

Chargeur Portable Basic, Type 2, Contact de Protection, 6 m

- Le chargeur Mode 2 de LAPP permet un chargement simple et mobile via des prises électriques standard (prise CEE 7/3, fiche de type E/F) et est idéal dans le garage à la maison ou comme câble de chargement d'urgence sur la route
- Les câbles et les connecteurs sont robustes et résistants à l'écrasement, et avec des contacts argentés et le boîtier de contrôle antichute (étanche à l'eau selon IP67), ils garantissent une longévité particulière.
- Un cache sur le raccord côté véhicule empêche la pénétration de poussière, de saleté et d'eau entre les processus de charge
- Câble avec protection élevée contre l'humidité selon IP55, température de service -25 °C à 45 °C
- Le câble de recharge pour voiture électrique est peu encombrant à ranger et facile à manipuler grâce à son poids réduit.
- Particulièrement sûr grâce à la protection contre les surintensités et les surtensions ainsi qu'au contrôle de la température dans la fiche secteur et dans le boîtier de contrôle dans le câble (ICCB)

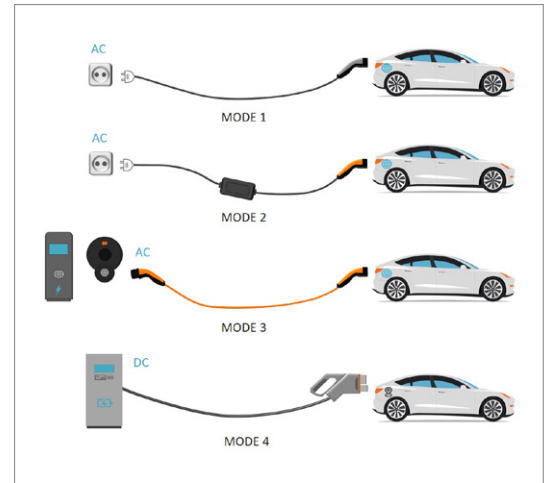

Dimensions de la boîte de contrôle (IC-CPD): 320 x 124 x 84 mm

jusqu'à 1,8 kW

(5555921002) 8 A, monophasé, pour la recharge de voitures hybrides et électriques avec raccordement de Type 2

- Solution idéale pour une charge sûre et stable jusqu'à 1,8 kW et une tension nominale de 240 V (AC) avec un boîtier de commande interconnecté

jusqu'à 2,3 kW

(5555921001) 10 A, monophasé, pour la recharge de voitures hybrides et électriques avec raccordement de Type 2

- Solution idéale pour une charge sûre et stable jusqu'à 2,3 kW et une tension nominale de 240 V (AC) avec un boîtier de commande intermédiaire

64692 Retail Box

Prix TTC ~~449,95 €~~ **189,95 €**

64694 Retail Box

Prix TTC ~~449,95 €~~ **199,95 €**

