


PRODUCT NEWS


wentronic

05 / 2024



CAT 6 & CAT 6A feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker, UTP ungeschirmt

für 5,0-8,5 mm Kabeldurchmesser, mit Schraubkappe, werkzeugfreie LSA-Montage

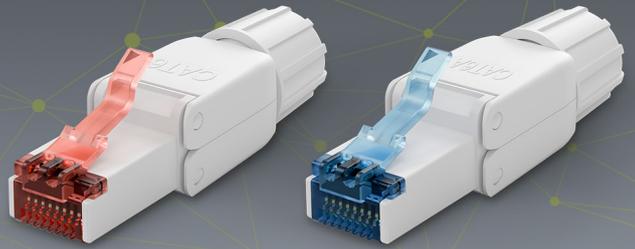

Features

Feldkonfektionierbarer Netzwerkstecker, geeignet für Rundkabel in den Ausführungen Massivleiter (AWG 22/1 - 24/1 solid) und Litzenleiter (AWG 22/7 - 24/7 stranded)

Für eine schnelle, werkzeuglose Montage an Netzkabeln durch einfaches Zusammendrücken des Steckergehäuses und Verschrauben der Zugentlastung

Der CAT-Stecker unterstützt Power over Ethernet (PoE++, 4PPoE, Ultra PoE) gemäß IEEE802.3bt sowie 10GBase-T (abwärtskompatibel)

Der RJ45-Stecker eignet sich zur Konfektionierung an ein CAT-Verlegekabel, um ein Netzkabel von individueller Länge herzustellen (Kabelführung: 180°)

3-µin-vergoldete Kontakte sorgen für Langlebigkeit und eine optimale Signalübertragung

Der RJ45-Anschluss ist TIA-568A/B-farbkodiert

Verfügbarkeit	Spezifikation	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	
● vsl. ab KW 20	CAT 6	65942	4040849659423	4,99 €	1000	1	7,00 cm	10,00 cm	1,60 cm	0,010 kg	Bulk
● vsl. ab KW 20	CAT 6A	65941	4040849659416	5,99 €	1000	1	7,00 cm	10,00 cm	1,60 cm	0,010 kg	Bulk

CAT 6 & CAT 6A feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker, STP geschirmt

für 5,0-8,5 mm Kabeldurchmesser, mit Schraubkappe, werkzeugfreie LSA-Montage



CAT 6



CAT 6A

Features

Feldkonfektionierbarer Netzwerkstecker, geeignet für Rundkabel in den Ausführungen Massivleiter (AWG 22/1 - 24/1 solid) und Litzenleiter (AWG 22/7 - 24/7 stranded)

Für eine schnelle, werkzeuglose Montage an Netzkabeln durch einfaches Zusammendrücken des Steckergehäuses und Verschrauben der Zugentlastung

Der CAT-Stecker unterstützt Power over Ethernet (PoE++, 4PPoE, Ultra PoE) gemäß IEEE802.3bt sowie 10GBase-T (abwärtskompatibel)

Der RJ45-Stecker eignet sich zur Konfektionierung an ein CAT-Verlegekabel, um ein Netzkabel von individueller Länge herzustellen (Kabelführung: 180°)

3-µin-vergoldete Kontakte und STP-Schirmung sorgen für Langlebigkeit und eine optimale Signalübertragung

Der RJ45-Anschluss ist TIA-568A/B-farbkodiert

Verfügbarkeit	Spezifikation	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	
● vsl. ab KW 20	CAT 6	65940	4040849659409	7,99 €	500	1	6,00 cm	11,00 cm	1,60 cm	0,011 kg	Bulk
● vsl. ab KW 20	CAT 6A	65939	4040849659393	8,99 €	500	1	6,00 cm	11,00 cm	1,60 cm	0,011 kg	Bulk

Outdoor-Verlängerungskabel

Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7) >
2x Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/3)



Features

Verlängerungskabel für die Stromversorgung von Haushaltsgeräten im Innen- und Außenbereich und zur Bestückung von Kabeltrommeln

Praktische Lösung, um eine einzelne Steckdose auf zwei Anschlüsse aufzudoppeln


Spritzwassergeschützt nach Schutzart IP44, geeignet für Feuchträume und den vorübergehenden Einsatz im Freien, z. B. als Stromkabel für Rasenmäher

Selbstschließende Klappdeckel vor den Buchsen sorgen für besonderen Schutz der Verteilersteckdose vor Schmutz und Feuchtigkeit

Leichte Gummischlauchleitung mit hoher Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen, geeignet für leichte mechanische Beanspruchung

Öl-, hitze- und kältebeständig, Außendurchmesser ca. 9,5 mm

Stecker geprüft durch den VDE und TÜV Rheinland, verwendbar bis zu 3680 W bei 230 V (AC) und 16 A



Verfügbarkeit	Länge	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	
● vsl. ab KW 28	5,00 m	65434	4040849654343	19,99 €	10	1	20,50 cm	20,50 cm	5,00 cm	1,100 kg	Sleeve
● vsl. ab KW 28	10,00 m	65435	4040849654350	34,99 €	8	1	25,00 cm	25,00 cm	5,00 cm	1,500 kg	Sleeve
● vsl. ab KW 28	25,00 m	65436	4040849654367	49,99 €	4	1	28,50 cm	28,50 cm	8,00 cm	3,000 kg	Sleeve

Outdoor-Verlängerungskabel

Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7) >
3x Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/3)



Features

Verlängerungskabel für die Stromversorgung von Haushaltsgeräten im Innen- und Außenbereich und zur Bestückung von Kabeltrommeln

Praktische Lösung, um eine einzelne Steckdose auf drei Anschlüsse zu erweitern



Spritzwassergeschützt nach Schutzart IP44, geeignet für Feuchträume und den vorübergehenden Einsatz im Freien, z. B. als Stromkabel für Rasenmäher

Selbstschließende Klappdeckel vor den Buchsen sorgen für besonderen Schutz der Verteilersteckdose vor Schmutz und Feuchtigkeit

Leichte Gummischlauchleitung mit hoher Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen, geeignet für leichte mechanische Beanspruchung

Öl-, hitze- und kältebeständig, Außendurchmesser ca. 9,5 mm

Stecker geprüft durch den VDE und TÜV Rheinland, verwendbar bis zu 3680 W bei 230 V (AC) und 16 A



Verfügbarkeit	Länge	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	
● vsl. ab KW 28	5,00 m	65437	4040849654374	24,99 €	10	1	20,50 cm	20,50 cm	5,00 cm	1,100 kg	Sleeve
● vsl. ab KW 28	10,00 m	65438	4040849654381	39,99 €	8	1	25,00 cm	25,00 cm	5,00 cm	1,500 kg	Sleeve
● vsl. ab KW 28	25,00 m	65439	4040849654398	54,99 €	4	1	28,50 cm	28,50 cm	8,00 cm	3,000 kg	Sleeve

Universal-Netzteil

3 V - 12 V, max. 3,6 W

inkl. 11 Adapter: 7 DC-Adapter plus USB-C™, USB-A, USB Mini-B, Micro-USB und Schraubklemmenanschluss



Features

Netzteil mit variabler Spannung, perfekt als Ersatznetzteil für Elektrogeräte wie TV Box, Router, LED-Streifen, Videokamera, digitale Bilderrahmen, Dartscheibe, Babyphone oder Spielzeug

Die Ausgangsspannung ist über den beiliegenden Drehschlüssel regelbar und ermöglicht 3 V/4,5 V/5 V/6 V/7,5 V/9 V/12 V bei 0,3 A

Der universelle USB-C™-Adapter bedient eine große Bandbreite neuer Geräte und macht als neuer Hardwarestandard das Schaltnetzteil langfristig nutzbar

Micro-USB und Mini-USB versorgen viele Kleingeräte wie tragbare Radios, Akkuladegeräte, Bluetooth-Lautsprecher oder Kopfhörer

Inkl. fest verbautem DC-Stecker 5,5 x 2,1 mm und 6 weiteren DC-Adaptern: 5,5 x 2,5 mm, 2,5 x 0,7 mm, 3,0 x 1,1 mm, 3,5 x 1,35 mm, 4,0 x 1,7 mm, 4,8 x 1,7 mm

Durch die austauschbaren DC-Adapter erspart das 12-V-Netzteil mit Eurostecker (CEE 7/16) die Anschaffung zusätzlicher Ladegeräte

Sicherungen im Steckernetzteil schützen vor Kurzschluss, Überlastung, Überspannung und Überstrom

Verfügbarkeit	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	
● verfügbar	65592	404084965920	11,99 €	40	1	11,30 cm	8,70 cm	5,80 cm	0,205 kg	Retail Box