


Pin-Belegung / Pin Out

Pin out

P1		P2	
B11	white	A2	
B10	blue	A3	red
A2	blue	B11	
A3	white	B10	orange
B3	white	B10	drain
B2	blue	A10	yellow
A10	blue	A11	
A11	white	B3	green
A5	blue	B2	
B5	black	B5	
A8	yellow	B8	
B8	red	A8	
A6	green	A6	
A7	white	A7	
SHELL	braid	SHELL	
A4 B4 A9 B9	red+red	A4 B4 A9 B9	

Art.Nr. / Item no.	Länge / Length (mm)
74190	500±10
74191	1000±20
74192	1500±20

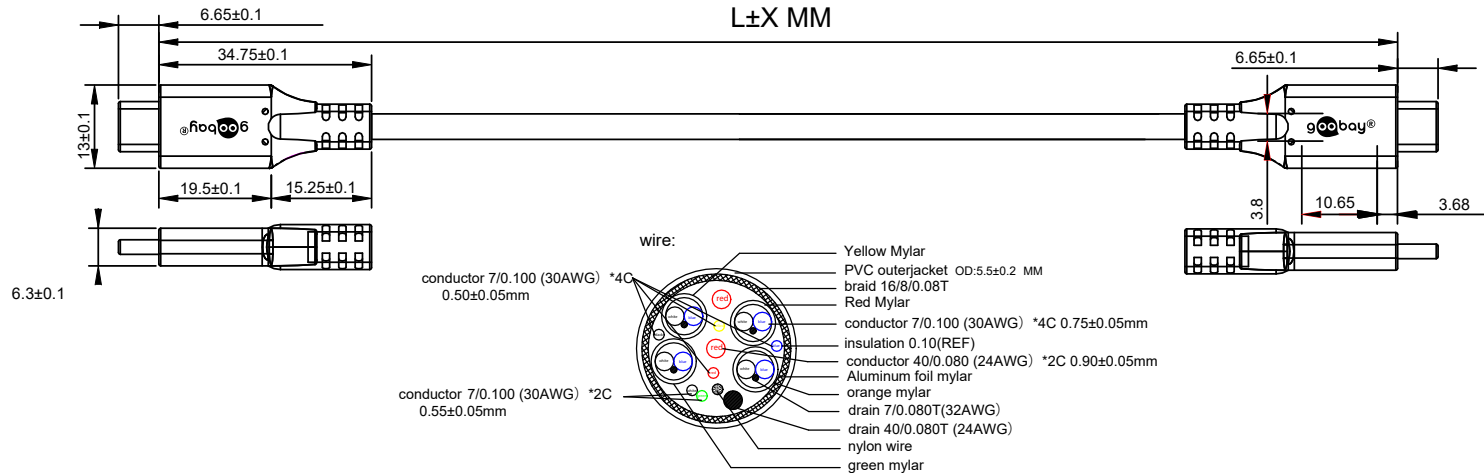

USB-C™-Kabel, USB4™, 100 W, 40 Gbit/s, Power Delivery

- Das Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 8K @ 60 Hz
- Mit 100 W dank Power Delivery (SPR) zur Stromversorgung für Hochleistungs-Laptops, Dockingstations und andere energieintensive Geräte

Anschlüsse:	2x USB-C™-Stecker
Anschluss, Schirmung:	Ja
Knickschutz:	beidseitig
Kabeltyp:	Rundkabel
Material Kabelmantel:	PVC 35P
ø Kabelmantel:	5,5 mm
Max. Datenübertragungsrate:	40 Gbit/s
Unterstützte Videostandards:	4K Ultra HD 2160p (120 Hz) 8K Ultra HD 4320p (60 Hz)

USB-C™ Cable, USB4™, 100 W, 40 Gbit/s, Power Delivery

- The cable supports resolutions of up to 8K @ 60 Hz
- 100 W, made possible by Power Delivery (SPR) for the power supply for high-performance laptops, docking stations and other energy-intensive devices

Connectors:	2x USB-C™ plug
Connection, shielding:	yes
Kink protection:	both sides
Cable type:	Round cable
Material cable jacket:	PVC 35P
ø cable jacket:	5.5 mm
Max. data transmission rate:	40 Gbit/s
Supported video standards:	4K Ultra HD 2160p (120 Hz) 8K Ultra HD 4320p (60 Hz)

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	13.09.2024	alw
		gepr.:	13.09.2024	alw
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung
USB-C/C 4.0 100W 40G
Anschlussk. Schwarz XXXX X,Xm

Zeichnungs-Nr.:
74190ff



Blatt
1/1
 von