
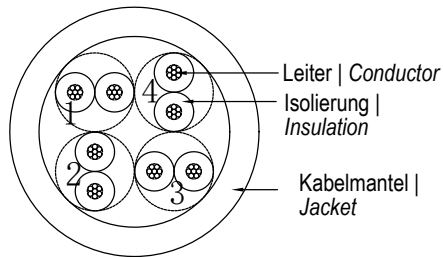
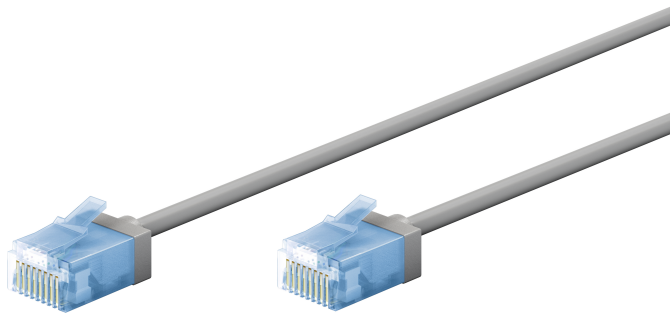


Länge / Length

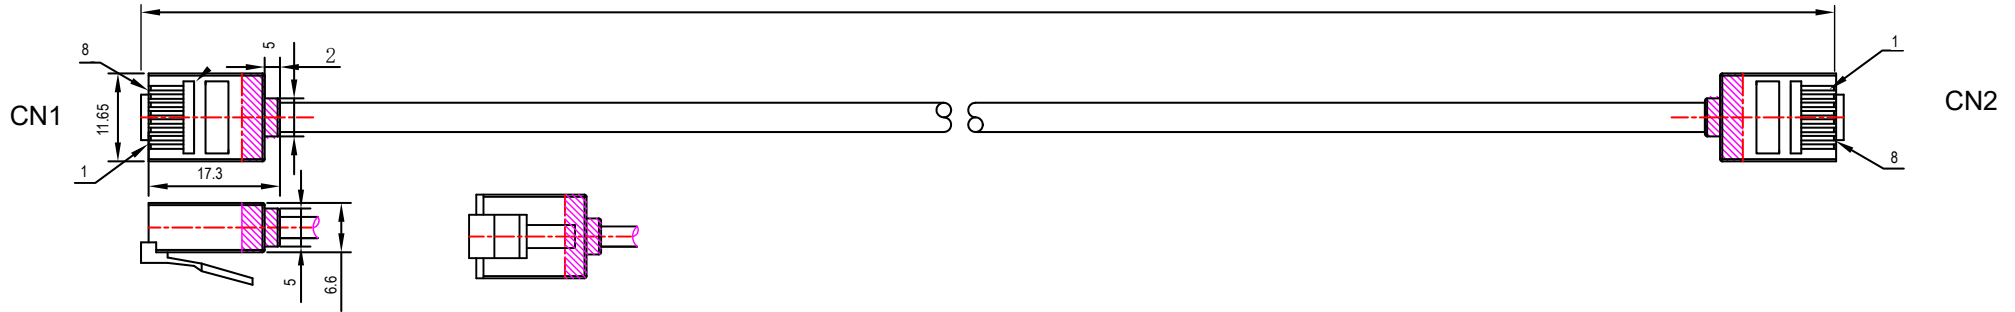


Artikel Nr.   Item no.	Beschreibung   Description	Länge   Length
74219	CAT 6a-0015 U/UTP SLIM LSZH-TPE GRAU 0.15M	150 ± 10 mm
74220	CAT 6a-0025 U/UTP SLIM LSZH-TPE GRAU 0.25M	250 ± 10 mm
74221	CAT 6a-0050 U/UTP SLIM LSZH-TPE GRAU 0.5M	500 ± 20 mm
74222	CAT 6a-0100 U/UTP SLIM LSZH-TPE GRAU 1M	1000 ± 30 mm
74223	CAT 6a-0200 U/UTP SLIM LSZH-TPE GRAU 2M	2000 ± 30 mm
74224	CAT 6a-0300 U/UTP SLIM LSZH-TPE GRAU 3M	3000 ± 50 mm
74225	CAT 6a-0500 U/UTP SLIM LSZH-TPE GRAU 5M	5000 ± 100 mm
74226	CAT 6a-0750 U/UTP SLIM LSZH-TPE GRAU 7.5M	7500 ± 100 mm
74227	CAT 6a-1000 U/UTP SLIM LSZH-TPE GRAU 10M	10000 ± 100 mm
74228	CAT 6a-1500 U/UTP SLIM LSZH-TPE GRAU 15M	15000 ± 150 mm

Verbindungen | Connections

CN 1 (568B)

CN 2 (568B)

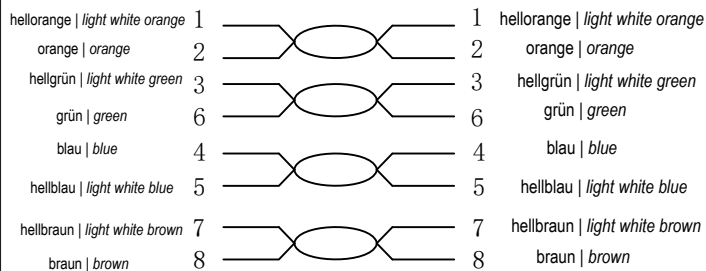

Ultraflexibles CAT 6A Patchkabel, slim, U/UTP, grau

- Superdünnes LAN-Kabel mit extrakurzen RJ45-Steckern für weniger Kabelvolumen im Serverschrank oder Patchpanel und dadurch eine optimierte Luftzirkulation  
 - Mit Sicherheit flexibel: Ungeschirmt und mit raucharmem, halogenfreiem TPE-Mantel für einen besonders kleinen Biegeradius und hohe Flexibilität

Anschlüsse: 2x RJ45-Stecker (8P8C)  
 Material Kontakte: vergoldet  
 Knickschutz: beidseitig  
 Spezifikation: CAT 6a  
 Schirmungsklasse: U/UTP  
 Max. Bandbreite: 500 MHz  
 Kabeltyp: Rundkabel  
 AWG: 32/7  
 Material Kabelmantel: LSZH-TPE  
 Durchmesser Kabelmantel: 2,8 ± 0,2 mm  
 Gehäusematerial: PVC, transparent blau  
 Rastnasenschutz: beidseitig  
 Kontaktierung: EIA/TIA-568B  
 Biegeradius: > 25,4 mm

Ultra-Flexible CAT 6A Patch Cable, Slim, U/UTP, grey

- Super-thin LAN cable with extra-short RJ45 connectors for a reduced cable volume in the server cabinet or patch panel, resulting in optimised air circulation  
 - Safe and flexible: Unshielded and with a low-smoke, halogen-free TPE jacket for a particularly small bending radius and high flexibility

Connections: 2x RJ45 male (8P8C)  
 Contacts: gold-plated  
 Kink protection: both sides  
 Specification: CAT 6a  
 Shielding class: U/UTP  
 Max. bandwidth: 500 MHz  
 Cable type: round cable  
 AWG: 32/7  
 Cable sheath material: LSZH-TPE  
 Cable sheath diameter: 2.8 ± 0.2 mm  
 Housing material: PVC, transparent blue  
 Latch protection: both sides  
 Contacting: EIA/TIA-568B  
 Bending radius: > 25.4 mm

Änderungen

Datum Name

Bezeichnung

Blatt

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	17.06.2024	ir
		gepr.:	17.06.2024	
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

CAT 6a-XXXX U/UTP SLIM  
LSZH-TPE GRAU XXXM



Zeichnungs-Nr.:

74219ff

von

1