
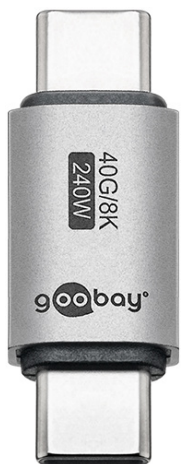
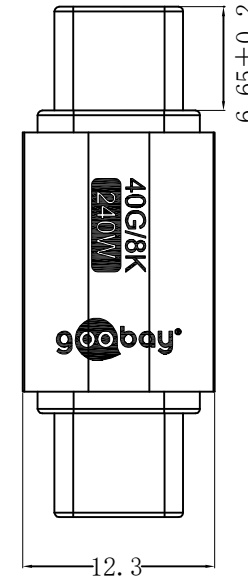
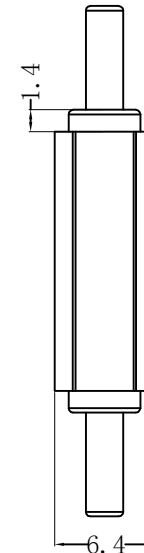
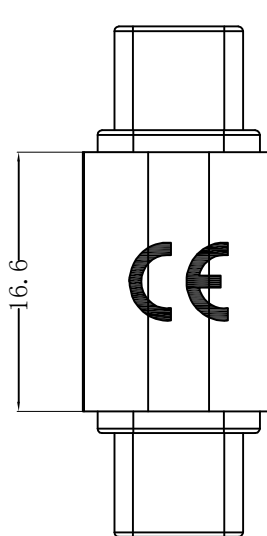
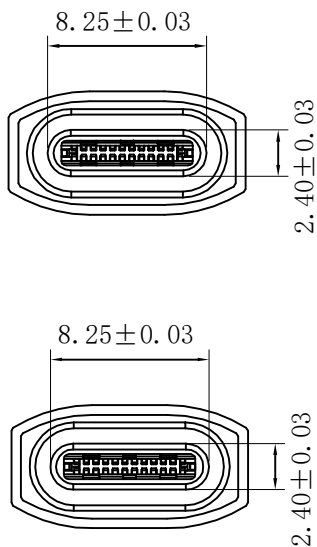


PIN-Belegung / PIN Assignment

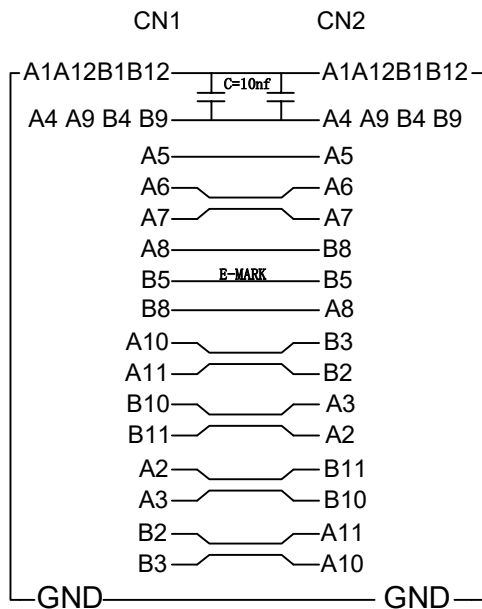

USB-C™-Adapter gerade, USB4™

- Gender Changer zum Verbinden zweier USB-C™-Buchsen
- Sorgt für eine platzsparende Kabelführung
- Hochwertiges, robustes Metallgehäuse
- Kompatibel mit USB 3.1, USB 2.0, Thunderbolt™ 3 und Thunderbolt™ 4

Anschlüsse: USB-C™-Stecker, USB-C™-Stecker
Kontakte: vernickelt
PINs: vergoldet
Material Gehäuse: Innen: PVC 45P, schwarz
 Außen: Aluminiumlegierung 8K @ 60 Hz
Max. Auflösung: 40 Gbit/s
Max. Datenübertragungsrate: Max. 240 W (48 V ; 5A)
Leistung: 300 V/10ms $\overline{\text{---}}$, $\geq 10 \text{ M}\Omega$
Isolationswiderstand:

USB-C™ Adapter Straight, USB4™

- Gender changer for connecting two USB-C™ sockets
- Ensures space-saving cable routing
- High-quality, robust metal housing
- Compatible with USB 3.1, USB 2.0 as well as Thunderbolt™ 3 and Thunderbolt™ 4

Connectors: USB-C™ plug, USB-C™ plug
Contacts: nickel-plated
PINs: gold plated
Material housing: Inside: PVC 45P, black
 Outside: Aluminium alloy 8K @ 60 Hz
Max. Resolution: 40 Gbit/s
Max. Data transmission-rate: Max. 240 W (48 V ; 5A)
Power: 300 V/10ms $\overline{\text{---}}$, $\geq 10 \text{ M}\Omega$
Insulation resistance:

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	25.07.2024	fw
		gepr.:	25.07.2024	fw
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung
USB-C 4.0 240W 40G Adapter Flach M-M



Zeichnungs-Nr.:
74448

Blatt
1/1

von